

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□ 15mm

□ 25mm

□ 40mm

□ 60mm

□ 65mm

□ 80mm

□ 100mm

□ 120mm

其它



使用例 (不包括平台)

TSD-L系列专用的L型连接板。

注意



▶使用时请注意其最大承载能力, 详情请咨询。



外形图



TSD-253LB

内六角螺栓 (不锈钢) M2×6...4个



TSD-403LB-M6/403LBUU



内六角螺栓 M3×6...4个 (M6)
内六角螺栓 6-32UNC×1/4...4个 (UU)

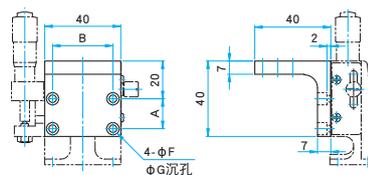

型号	A (mm)	B (mm)	C	D	E (mm)	F (mm)	G (mm)
TSD-403LB-M6	16	32	M3	M6 P1	28	3.5	6
TSD-403LBUU	15.88	31.75	6-32UNC	1/4-20UNC	27.98	4	6.5



TSD-603LB

内六角螺栓 M4×10...4个

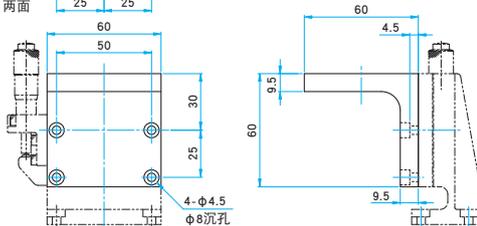

TSD-653LB-M6/653LBUU

内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×5/16...4个 (UU)

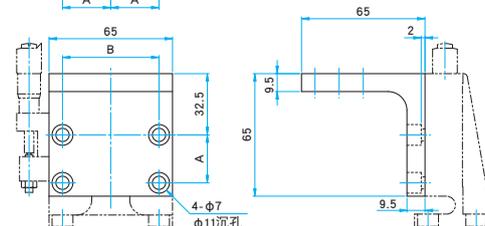

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E (mm)	F (mm)
TSD-653LB-M6	25	50	32	M6 P1	M3	45
TSD-653LBUU	25.4	50.8	31.75	1/4-20UNC	6-32UNC	45.2

技术指标

型号	METRIC	TSD-253LB	TSD-403LB-M6	TSD-603LB	TSD-653LB-M6
	INCH	—	TSD-403LBUU	—	TSD-653LBUU
主要材料		铝合金			
表面处理		黑色氧化			
自重 (kg)		0.03	0.05	0.07	0.08